WAT-231S2

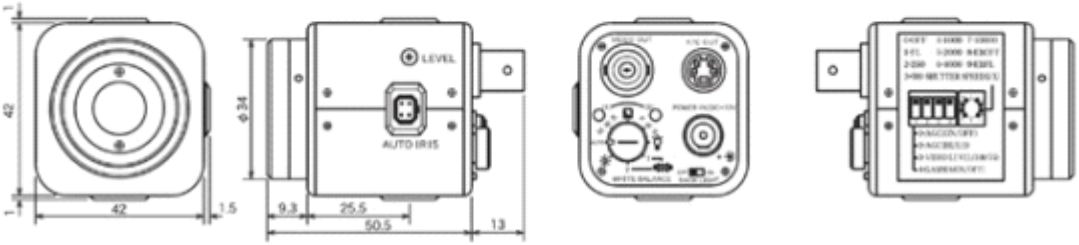

CCD 尺寸 1/3″

有效像素 380k(N)/440K(P)

同步系统内同步

扫描系统 2:1

视频输出 1Vpp-75Ω

水平解晰度 540TVL

最低照度 0.05Lux F1.2

自动增益控制 ON：0~38 dB(HI)

0~32dB(L0)

MGC：0~32dBdB

信 噪 比 50dB

灰度特性 γ ≒0.45/1.0

背光补偿 ON/OFF

电子快门 EI: 1/50~1/100000 sec.

EI:FL 1/250~1/100000 sec.

OFF

白 平 衡 ATW/PWB/MWB/Presec(4)

自动光圈控制 VIDEO/DC

接口方式 CS

工作电压 DC+12V~±10%

工作电流 150mA

储存温度-30~+70℃

工作温度-10~+50℃

外部尺寸 44.5×44×64mm

重 量 160g